

用于 MHN/CDM 灯的 HID 基础传动装置系统

GBMHA 35 L300ITS/IT 15

齿轮箱是结合了电感镇流器、触发器以及补充电容的系统

产品数据

• 整体参数

标准镇流器-光源功率	35
应用代码	L300ITS/IT 15
线电压	220 V
频率	50 Hz

• 工作参数

输入电流 PF-corr 功率因素校正	0.24 A
100%功率因素的输出功率	0.90 (min) -
功率损耗的镇流器	10.3 W

• 接线要求

连接器类型	螺丝

• 温度参数

最大绕组温度(tw)	130 (max) C

• 产品尺寸

长度 A1	260 mm
固定孔距长度 A2	206 mm
宽度 B1	120 mm
固定孔距宽度 B2	78.0 mm
高 C1	90.0 mm
固定孔直径 D1	4.0 mm

• 相关认证


标志	No
ENEC 认证证书	No
CCC 认证证书	No

• 产品数据


订单代码	913713017744
完整的产品名称	GBMHA 35 L300ITS/IT 15
订单产品名称	GBMHA 35 L300ITS/IT 15
每一包中的件数	1
包装配置	8
每一个外箱中的包数	8
包上的条形码 - EAN1	8727900064681
外箱上的条形码 - EAN3	8727900064988
物流代码 - 12NC	913713017744
每件净重	1.600 kg



二维绘图

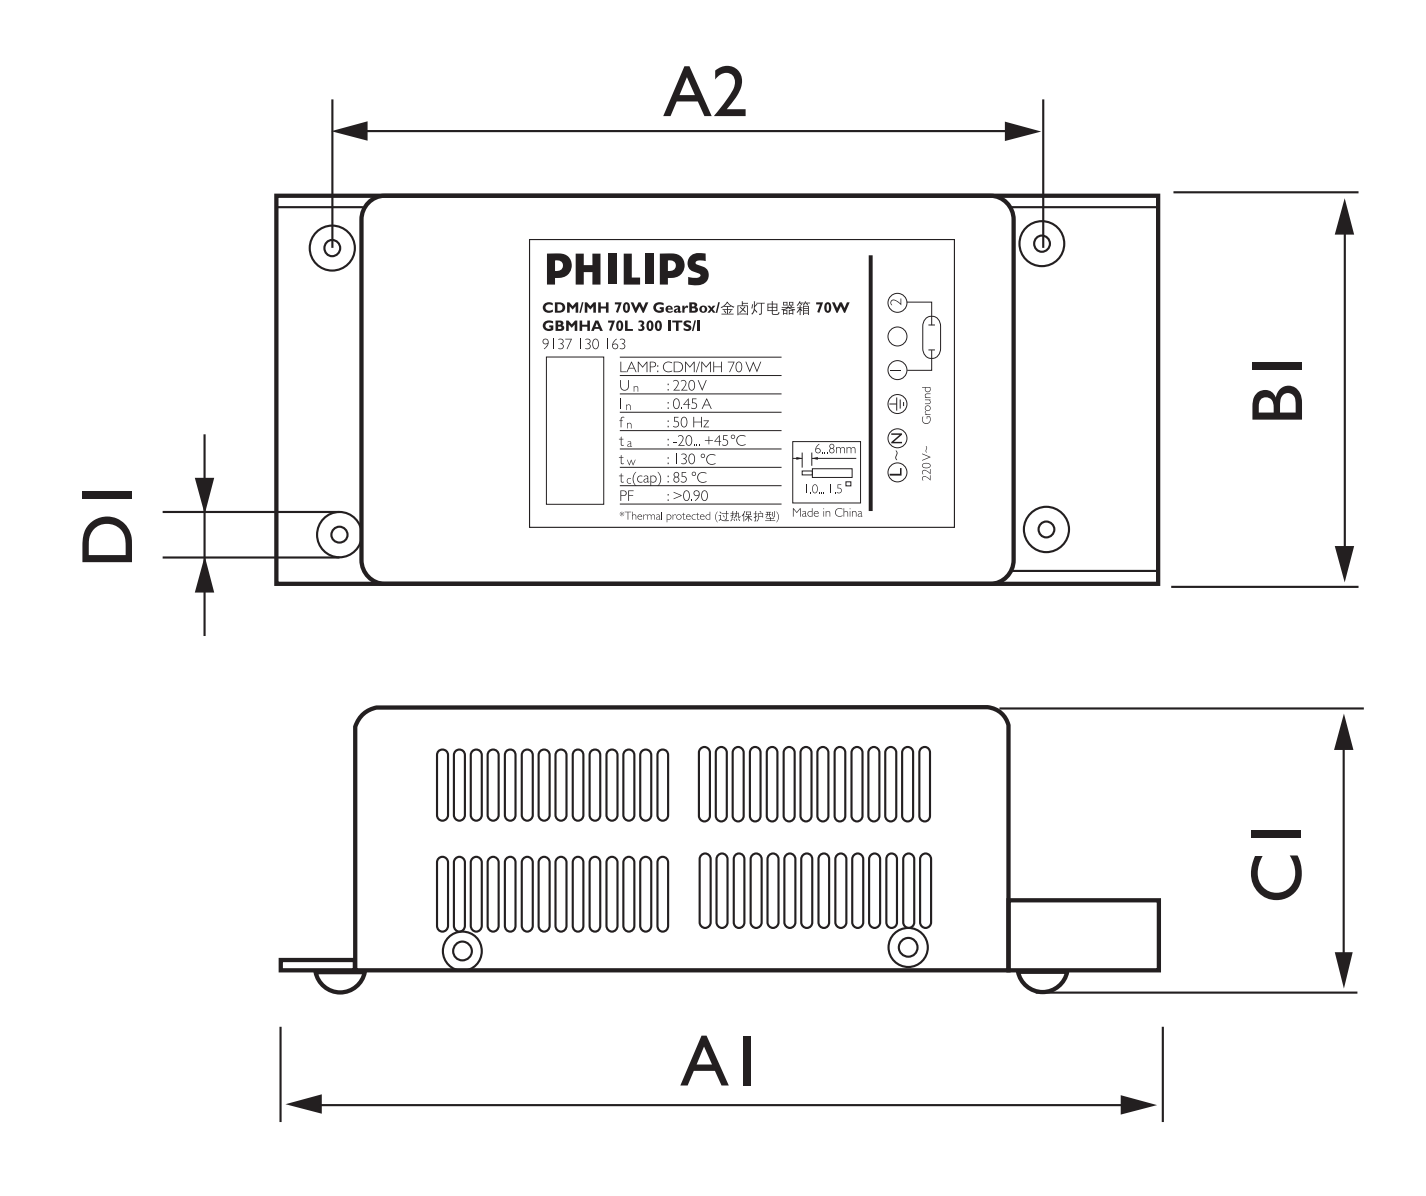

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
GBMHA 35 L300ITS/IT 15	260	206	120	78.0	90.0	4.0





www.philips.com/lighting